



SMD-Kondensatoren 100nF 0805  
 SMD-Kondensatoren 22pF 0805  
 SMD-Widerstände 0805  
 SMD-Leds 1206

C5, C6, C7 470u/35V oder 100u/50V RM3,5mm, 8mm Durchmesser  
 C15 2200u/35V RM5mm, 12.5mm Durchmesser

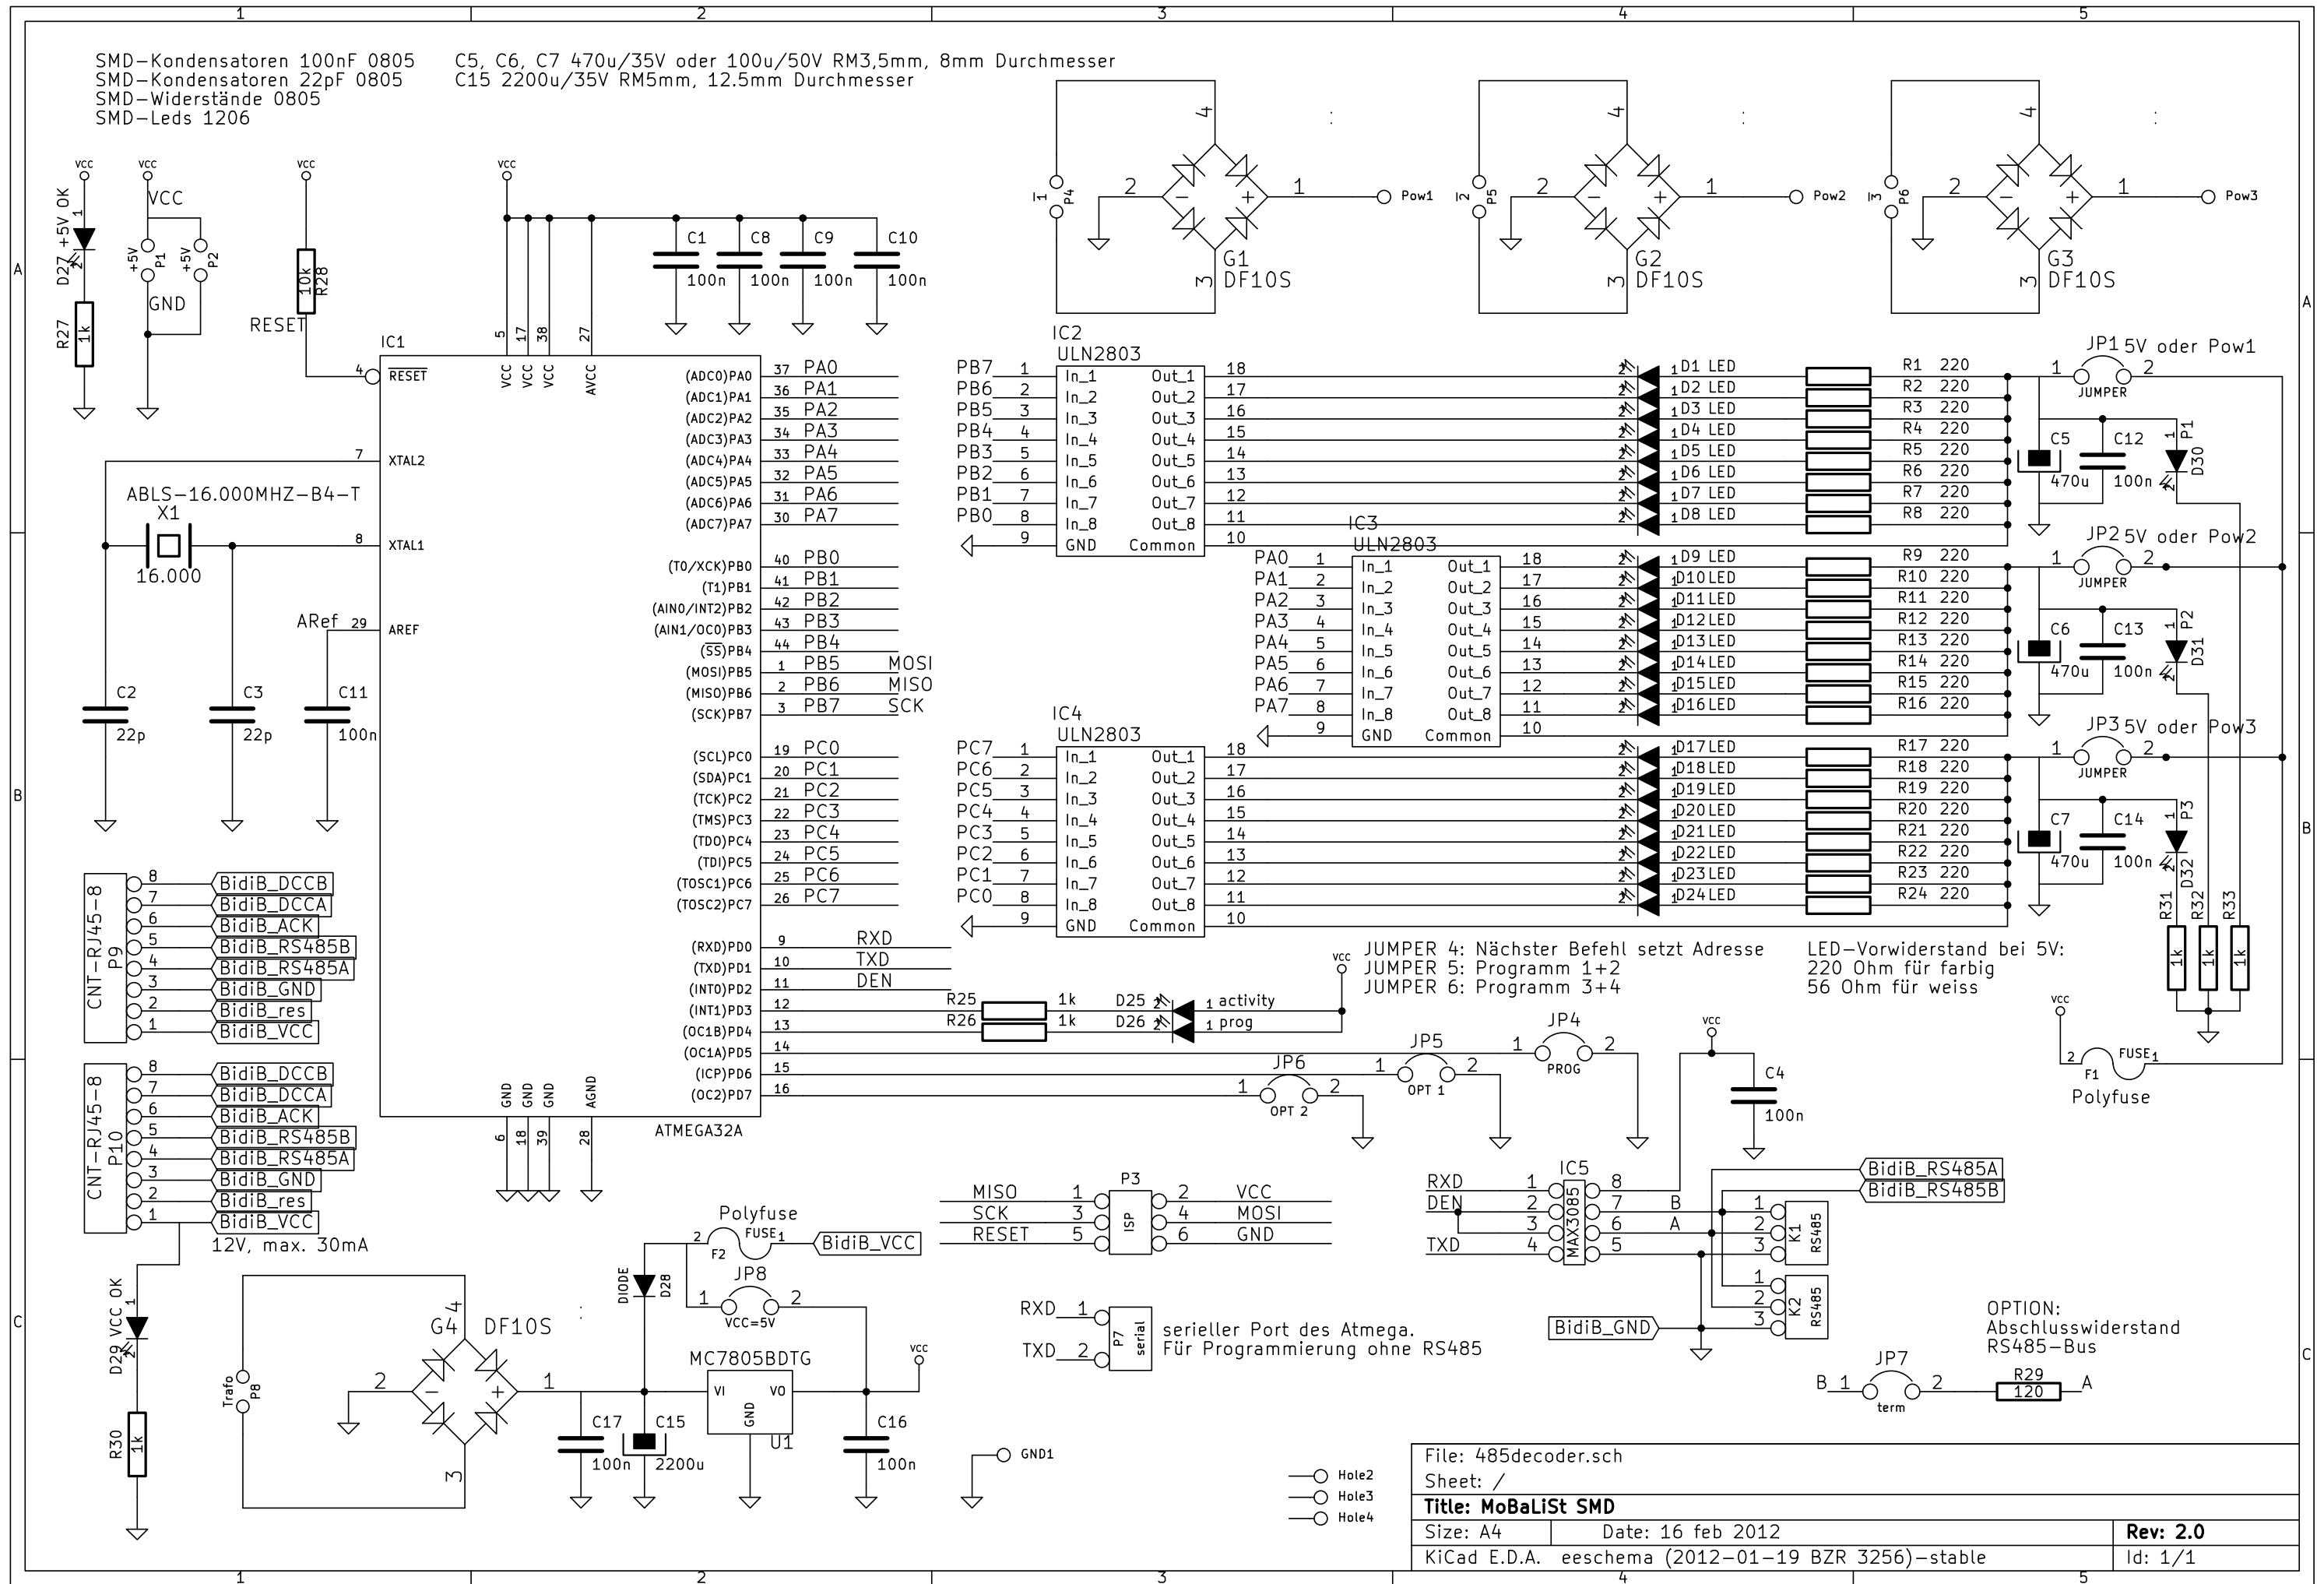

JUMPER 4: Nächster Befehl setzt Adresse  
 JUMPER 5: Programm 1+2  
 JUMPER 6: Programm 3+4

LED-Vorwiderstand bei 5V:  
 220 Ohm für farbig  
 56 Ohm für weiss



RXD 1  
 TXD 2  
 P7 serial  
 serieller Port des Atmega.  
 Für Programmierung ohne RS485

OPTION:  
 Abschlusswiderstand  
 RS485-Bus

File: 485decoder.sch		Sheet: /	
<b>Title: MoBaLiSt SMD</b>			
Size: A4	Date: 16 feb 2012	Rev: 2.0	
KiCad E.D.A. eeschema (2012-01-19 BZR 3256)-stable			Id: 1/1

MoBaLiSt  
Rev 2.0  
M Volk  
03.2012



P9

P10

